



## BLC2417MT

---

1080P HD IR Bullet + Mic

1080P 類比高清攝影機

---


- 2M 高清解析度
- 1080P @ 30fps
- 2.8 / 3.6MM 定焦鏡頭
- 四合一影像輸出 (CVI/AHD/TVI/CVBS)
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 30 公尺
- 內建麥克風，支援同軸音頻
- 支援數位寬動態 (DWDR)
- 3DNR 數位降噪
- IP67 防水等級
- 支援影音指撥選擇

## 產品規格

BLC2417MT					
<b>攝影機</b>					
感光元件	2M Progressive Scan CMOS				
解析度	1920 (H) ×1080 (V)				
電子快門速度	1/30 –1/100,000 秒				
訊號雜訊比	> 65dB				
最低照度	0.01 Lux @ F2.0				
紅外線距離	30 公尺				
紅外線控制	自動				
紅外線 LED 數量	1				
3 軸支架	水平: 0°–360° / 垂直: 0°–90° / 翻轉: 0°–360°				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭種類	定焦鏡頭				
鏡頭安裝	Board In				
焦距	2.8 / 3.6MM				
光圈	F1.9				
視角範圍	2.8MM: 水平視角: 102°, 垂直視角: 60°, 對角視角: 129° 3.6MM: 水平視角: 83°, 垂直視角: 48°, 對角視角: 104°				
光圈種類	固定光圈				
近拍焦距	2.8MM: 0.5m 3.6MM: 0.7m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8MM	37m	15m	8m	4m
	3.6MM	53m	21m	11m	5m
<b>影像</b>					
影像張數	CVI: 1080P @ 30fps AHD: 1080P @ 30fps TVI: 1080P @ 30fps CVBS: 960H				
解析度	1080P (1920×1080) 、960H (960×576 / 960×480)				
日夜切換	紅外線濾光片自動切換				
背光補償	支援				
強光抑制	支援				
數位寬動態 (DWDR)	支援				
白平衡	自動				
增益控制	自動				
降噪	3D 數位降噪				
位移偵測	關/開 (4 個區域, 矩形)				
智慧紅外線	支援				

鏡像	支援
隱私遮罩	支援 (8 個區域)
<b>介面</b>	
影像	1 x BNC 接口影像輸出，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS
聲音	內建麥克風
<b>電源</b>	
電源	DC 12V
耗電量	Max. 3.2W
<b>環境</b>	
工作溫度/濕度	溫度: -40°C ~ +60°C / 濕度: 95%以下
防水等級	IP67
<b>結構</b>	
機身外殼	外殼: 鋁
外型尺寸	174.5mm x 72.3mm x 70.6mm
重量	淨重: 約 0.34 kg 總重: 約 0.46 kg

## 外型尺寸 (MM)

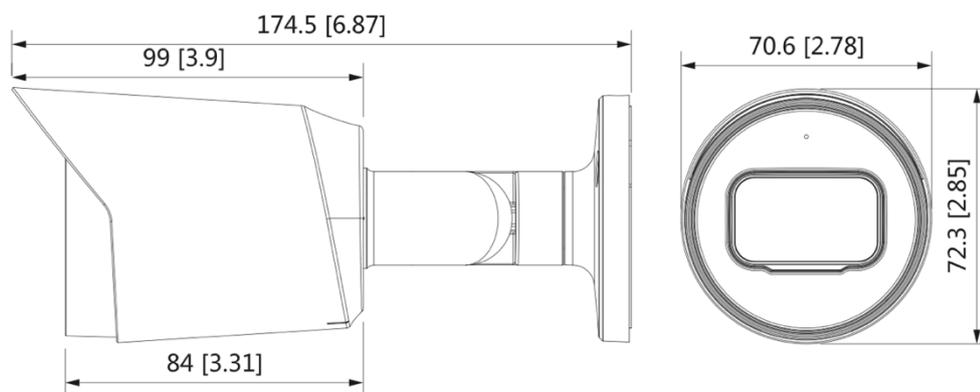

## 配件

BLA130-E



防水盒

BLA152-E



柱形支架