



## BLC2417ZA

---

1080P HD IR Vari-focal Bullet + Mic

1080P 類比高清攝影機

---



- 2M 高清解析度
- 1080P @ 30fps
- 2.7 – 12MM 電動變焦鏡頭
- 四合一影像輸出 (CVI/AHD/TVI/CVBS)
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 80 公尺
- 內建麥克風，支援同軸音頻
- 支援數位寬動態 (DWDR)
- 3DNR 數位降噪
- IP67 防水等級

## 產品規格

| BLC2417ZA    |  |        |       |       |       |
|--------------|--|--------|-------|-------|-------|
| <b>攝影機</b>   |  |        |       |       |       |
| 感光元件         | 2M CMOS  |        |       |       |       |
| 解析度          | 1920 (H) ×1080 (V)   |        |       |       |       |
| 電子快門速度       | 1/30 –1/100,000 秒  |        |       |       |       |
| 訊號雜訊比        | > 65dB   |        |       |       |       |
| 最低照度         | 0.01 Lux @ F1.6 (彩色) / 0.001 Lux @ F1.6 (黑白) / 0 Lux (紅外線啟動)                 |        |       |       |       |
| 紅外線距離        | 80 公尺  |        |       |       |       |
| 紅外線控制        | 自動   |        |       |       |       |
| 紅外線 LED 數量   | 4  |        |       |       |       |
| 3 軸支架        | 水平: 0°–360° / 垂直: 0°–90° / 翻轉: 0°–360°                                       |        |       |       |       |
| <b>鏡頭</b>    |  |        |       |       |       |
| 鏡頭種類         | 電動變焦鏡頭   |        |       |       |       |
| 鏡頭安裝         | φ14  |        |       |       |       |
| 焦距           | 2.7 – 12MM   |        |       |       |       |
| 光圈           | F1.6   |        |       |       |       |
| 視角範圍         | 水平視角: 28.3° – 98.2°<br>垂直視角: 15.8° – 51.9°<br>對角視角: 32.1° – 116.7°           |        |       |       |       |
| 光圈種類         | 固定光圈   |        |       |       |       |
| 近拍焦距         | 800 mm   |        |       |       |       |
| DORI 距離      | 鏡頭   | 偵測     | 觀察    | 辨識    | 確認    |
|              | 2.7MM  | 47.4m  | 18.9m | 9.5m  | 4.7m  |
|              | 12MM   | 155.6m | 62.2m | 31.1m | 15.6m |
| <b>影像</b>    |  |        |       |       |       |
| 影像張數         | CVI: 1080P @ 30fps<br>AHD: 1080P @ 30fps<br>TVI: 1080P @ 30fps<br>CVBS: 960H |        |       |       |       |
| 解析度          | 1080P (1920×1080)、960H (960×576 / 960×480)                                   |        |       |       |       |
| 日夜切換         | 紅外線濾光片自動切換   |        |       |       |       |
| 背光補償         | 支援   |        |       |       |       |
| 強光抑制         | 支援   |        |       |       |       |
| 數位寬動態 (DWDR) | 支援   |        |       |       |       |
| 白平衡          | 自動 / 區域平衡  |        |       |       |       |
| 增益控制         | 自動   |        |       |       |       |
| 降噪           | 3D 數位降噪  |        |       |       |       |
| 位移偵測         | 關/開 (4 個區域, 矩形)  |        |       |       |       |
| 智慧紅外線        | 支援   |        |       |       |       |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 鏡像        | 支援                                 |
| 隱私遮罩      | 支援 (8 個區域)                         |
| <b>介面</b> |                                    |
| 影像        | 1 x BNC 接口影像輸出，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS |
| 聲音        | 內建麥克風                              |
| <b>電源</b> |                                    |
| 電源        | DC 12V                             |
| 耗電量       | Max. 11.4W                         |
| <b>環境</b> |                                    |
| 工作溫度/濕度   | 溫度: -30°C ~ +60°C / 濕度: 95%以下      |
| 防水等級      | IP67                               |
| <b>結構</b> |                                    |
| 機身外殼      | 外殼: 金屬                             |
| 外型尺寸      | 209.6mm x 90.4mm x 90.4mm          |
| 重量        | 淨重: 約 0.58 kg<br>總重: 約 0.79 kg     |

## 外型尺寸 (MM)

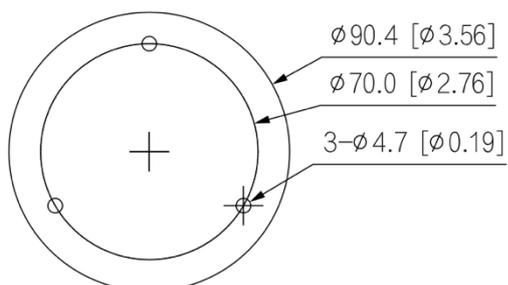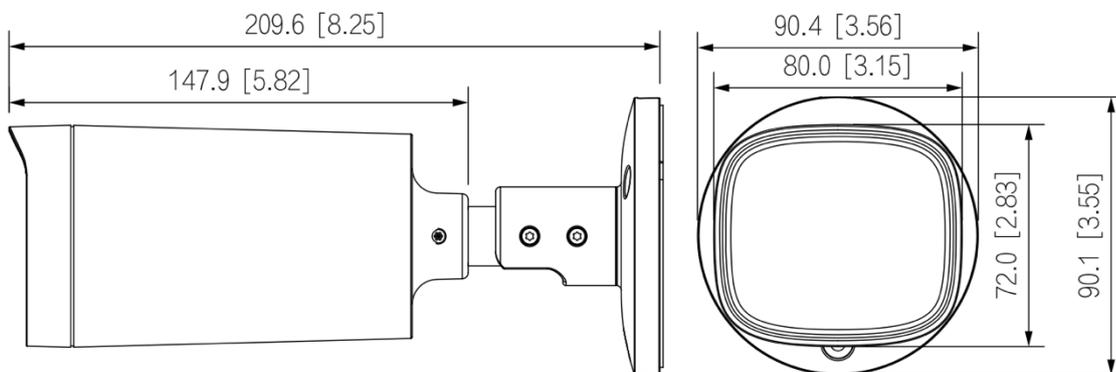

## 配件

BLA130-E



防水盒

BLA152-E



柱形支架