



## BLI8517ZM

8M IR Vari-focal Bullet Network Camera

8M 網路攝影機


- 8M 高清解析度
- 8M (3840 x 2160) @ 20fps / 4M @ 30fps
- 2.7 – 13.5MM 電動變焦鏡頭
- H.265 影像壓縮格式
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 60 公尺
- 智慧偵測: 區域入侵、跨線偵測、電子圍籬
- 區域影像增強，可設定 4 個區域
- 支援寬動態 (WDR) 120dB
- 3D 數位降噪
- 內建麥克風
- PoE 網路供電
- IP67 防水等級
- IK10 防暴等級

## 產品規格

BLI8517ZM					
<b>攝影機</b>					
感光元件	1/2.7" Progressive Scan CMOS				
解析度	3840 (H) × 2160 (V)				
電子快門速度	自動 / 手動 / 1/3 – 1/100,000 秒				
訊號雜訊比	> 56dB				
最低照度	0.008 Lux @ F1.5 (彩色) / 0.0008 Lux @ F1.5 (黑白) / 0 Lux (紅外線開啟)				
紅外線距離	60 公尺				
紅外線控制	自動 / 手動				
紅外線 LED 數量	4				
3 軸支架	水平: 0°–360° / 垂直: 0°–90° / 翻轉: 0°–360°				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭種類	電動變焦鏡頭				
鏡頭安裝	Φ14				
焦距	2.7 – 13.5MM				
光圈	F1.5				
視角範圍	水平視角: 31° – 113° 垂直視角: 18° – 53° 對角視角: 36° – 138°				
光圈種類	固定光圈				
近拍焦距	800 mm				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.7MM	85.3m	34.1m	17.1m	8.5m
	13.5MM	280m	112m	56m	28m
<b>影像</b>					
壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG				
影像位元率	12 Kbps – 8192 Kbps				
影像張數	8M @ 20fps / 4M @ 30fps				
解析度	8M (3840 x 2160)、6M (3072 x 2048)、5M (3072 x 1728)、4M、3M、1080P、720P				
碼流	雙碼流 (主碼流: 8M @ 20fps. 子碼流: 704 x 480 @ 30fps)				
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白				
背光補償	支援				
強光抑制	支援				
寬動態 (WDR)	支援 120dB				
白平衡	自動 / 自然光 / 街燈 / 戶外 / 手動 / 區域自訂				
增益控制	自動 / 手動				
數位降噪	3D 數位降噪				
區域影像增強 (ROI)	支援主碼流設定 4 個區域				
位移偵測	關/開 (4 個區域, 矩形)				

智慧紅外線	支援
鏡像	支援
隱私遮罩	支援 (4 個區域)
<b>網路</b>	
警報觸發	網路斷線、IP 位址衝突、位移偵測、影像遮蔽、區域入侵、跨線偵測、非法登入、聲音異常、電壓偵測、失焦偵測、外接警報、記憶卡未安裝、記憶卡容量已滿、記憶卡無法讀取
通訊協定	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
基本功能	防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印
SDK / API	支援
相容性	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
帳號管理	最多可建立 20 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
影像儲存	Micro SD (Max. 256GB) / FTP / NAS / SFTP
瀏覽器	IE / Chrome / Firefox
行動裝置	iPhone / iPad / Android
CMS 軟體	BPCMS
<b>介面</b>	
網路介面	RJ-45 10/100M Base-T
記憶卡	Micro SD 記憶卡插槽 (Max. 256GB)
收音	內建麥克風
音源介面	N/A
警報介面	N/A
<b>電源</b>	
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電量	Max. 8.3W
<b>環境</b>	
工作溫度/濕度	溫度: -30°C ~ 60°C / 濕度: 95%以下
<b>結構</b>	
機身外殼	外殼: 金屬
防護係數	IP67. IK10
外型尺寸	238.5mm x 90.7mm x 90.7mm
重量	淨重: 約 0.74 kg 總重: 約 0.98 kg

## 外型尺寸 (MM)

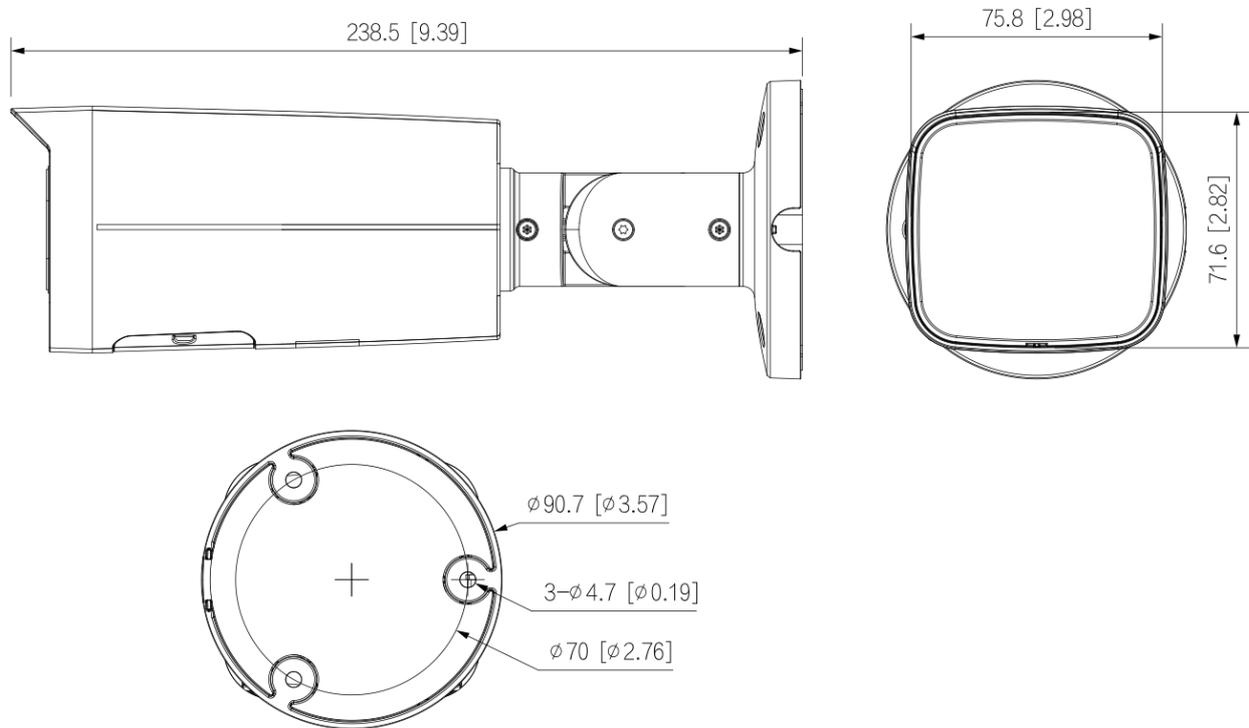

## 配件

BLA130E



防水盒

BLA152-E



柱形支架